




Projet: Suivi RN 18

N° Dossier: Ref 008/2020

Client: DTP
Lieu: Medea
Date: 2020-03-04
Réalisé par: BAKHTI

Vérifié par: LAIB

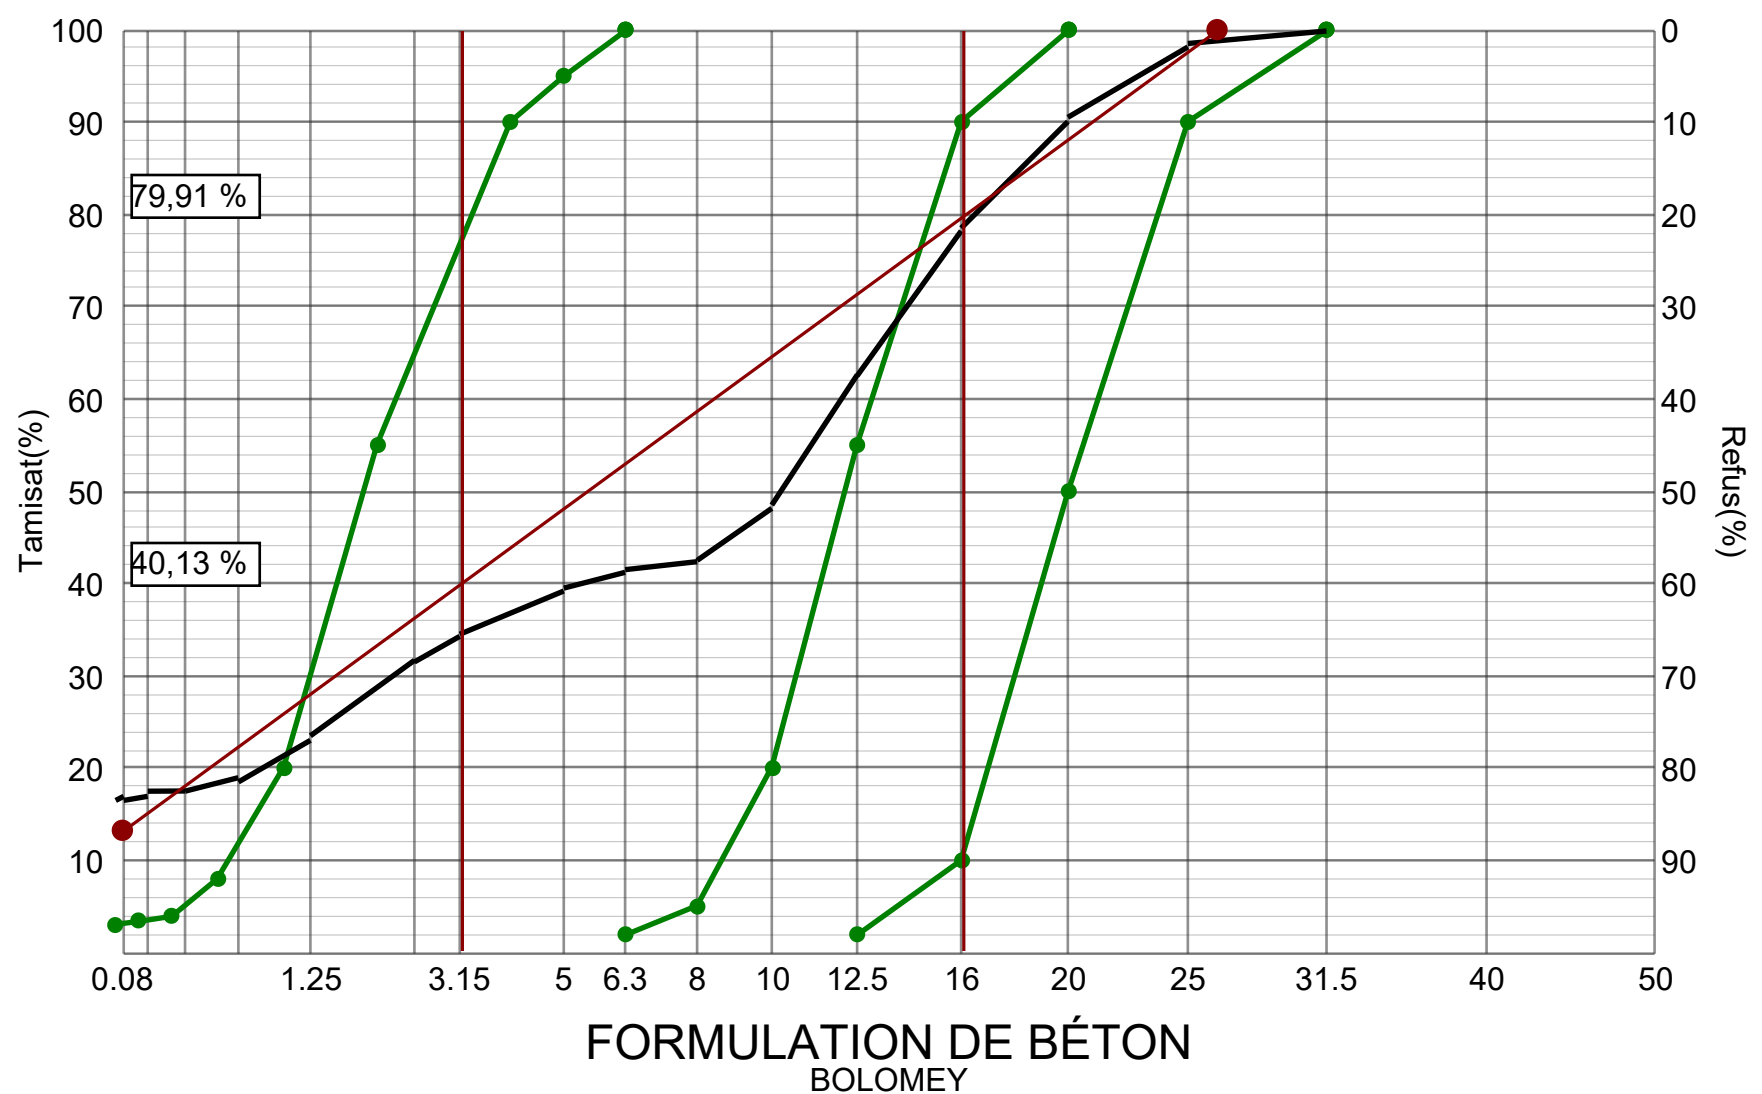

Tamis	Tamisat(%)	Tamis	Tamisat(%)	Tamis	Tamisat(%)	Désignation	Pourcentage(%)	Masse(kg)	Ajustements(kg)
6,3	100	20	100	31,5	100	Sable	22,23	521,51	520,00
5	95,00	16	90,00	25	90,00	Gravier N°1	36,51	856,63	860,00
4	90,00	12,5	55,00	20	50,00	Gravier N°2	18,43	432,48	430,00
2	55,00	10	20,00	16	10,00	Ciment	14,60	350,00	350,00
1	20,00	8	5,00	12,5	2,00	Eau	8,23	193,10	195,00
0,5	8,00	6,3	2,00	Gravier 15/25 Masse volumique (béton) = 2,35 t/m³ k = 0,105, A = 13,000					
0,25	4,00	Gravier 08/15							
0,125	3,50	ps = 2,6 t/m³							
0,063	3,00	Dmax = 26,3 mm							
Sable									